


Características

- Extractores axiales con hélice de aluminio fundido de perfil air-foil.
- Construidos enteramente en chapa de acero galvanizado.
- Balanceados dinámicamente.
- Motor trifásico 220/380V, con protección IP55 (IEC-34).
- Aptos para intemperie, con sombrero doble cono en acero galvanizado.
- Disponible en 11 tamaños.
- 2 velocidades de giro: 900 rpm y 1400 rpm.
- Caudales desde 300 m³/h a 11800 m³/h.
- Presiones desde 3 mm c.a. a 25 mm c.a..
- Entrega rápida de 1 día.

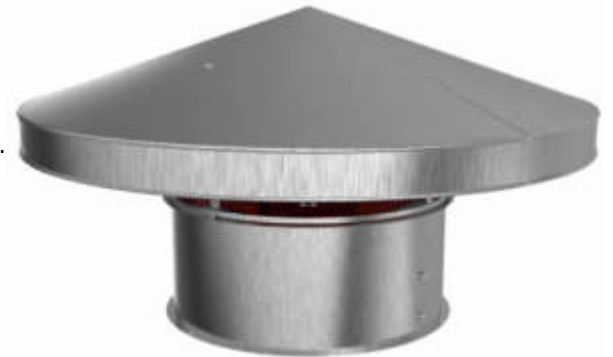

Opcionales

Si el cliente o la aplicación así lo requiere, todos los modelos pueden aceptar las siguientes variantes.

- construcción en chapa de acero inoxidable.
- motor anti-exposición, motor monofásico.
- hélices importadas de polipropileno y fibra de vidrio.
- ventiladores con diámetros especiales.



Accesorios

Para todos los tamaños se puede agregar:

- Bandeja para montaje.

Características técnicas


Modelo	Velocidad (rpm)	Caudal máx. (m ³ /h) (*)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Nivel de ruido (dBA) (**)
AXT-E 25/6	910	320	1/6	19	39
AXT-E 25/4	1400	450	1/4	15	48
AXT-E 30/6	910	600	1/6	21	45
AXT-E 30/4	1400	750	1/4	18	54
AXT-E 35/6	910	1000	1/6	22	49
AXT-E 35/4	1400	1200	1/4	20	58
AXT-E 40/6	910	1400	1/6	28	53
AXT-E 40/4	1400	1800	1/4	25	62
AXT-E 45/6	910	2000	1/6	31	57
AXT-E 45/4	1400	2500	1/4	28	66
AXT-E 50/6	910	2900	1/4	37	60
AXT-E 50/4	1390	3500	1/2	37	69
AXT-E 55/6	910	4000	1/2	43	60
AXT-E 55/4	1415	4600	1	46	70
AXT-E 60/6	910	5100	1/2	45	63
AXT-E 60/4	1415	6000	1	47	73
AXT-E 65/6	920	6200	1/2	53	65
AXT-E 65/4	1440	7500	2	62	76
AXT-E 70/6	920	8000	1	61	67
AXT-E 70/4	1420	9500	2	69	78
AXT-E 75/6	940	10000	1	69	69
AXT-E 75/4	1420	11800	3	83	79

(*) en descarga libre







(**) nivel de ruido a 3 m de la boca de descarga en campo libre

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AXT-E 25/4 y 6	250	290	500
AXT-E 30/4 y 6	300	340	600
AXT-E 35/4 y 6	350	390	700
AXT-E 40/4 y 6	400	440	800
AXT-E 45/4 y 6	450	490	900
AXT-E 50/4 y 6	500	540	1000
AXT-E 55/4 y 6	550	590	1100
AXT-E 60/4 y 6	600	640	1200
AXT-E 65/4 y 6	650	690	1300
AXT-E 70/4 y 6	700	740	1400
AXT-E 75/4 y 6	750	790	1500

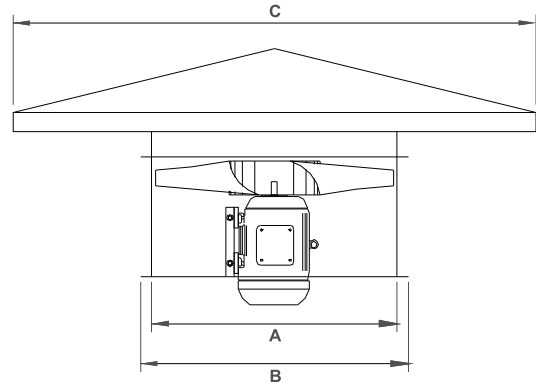

Curvas características

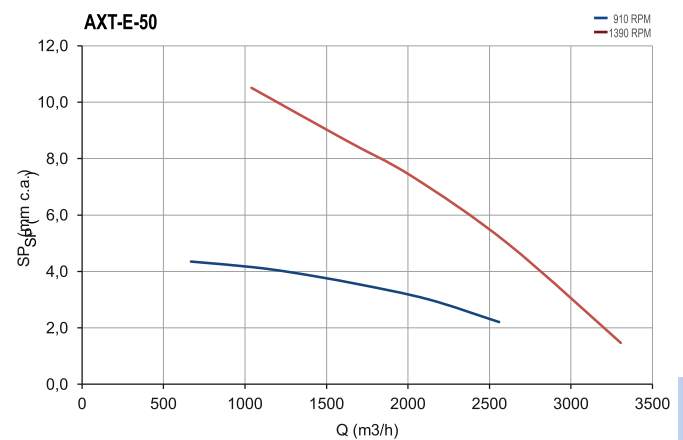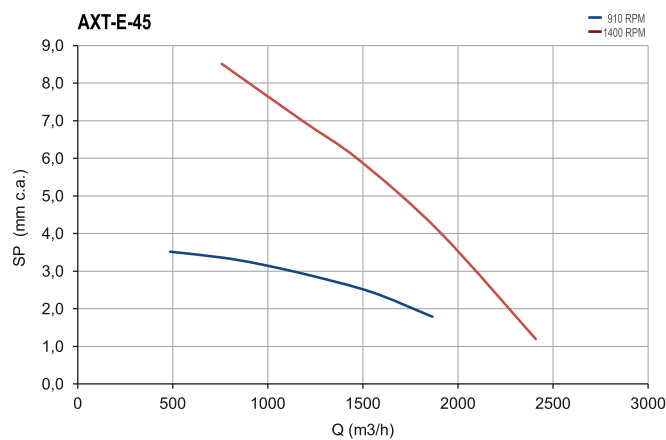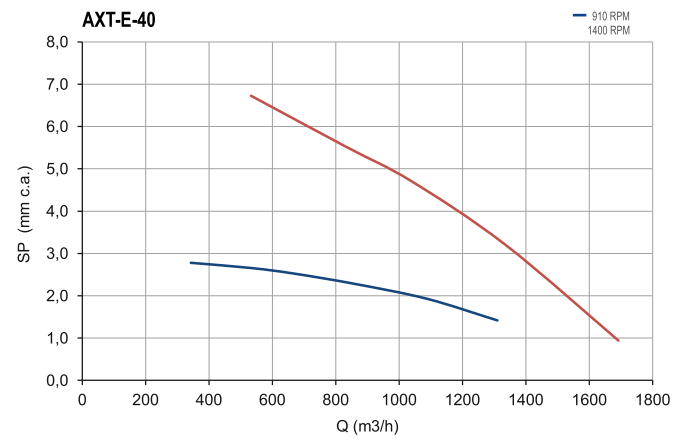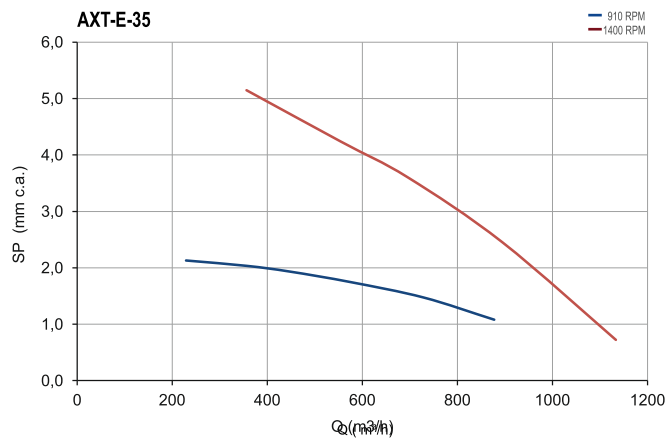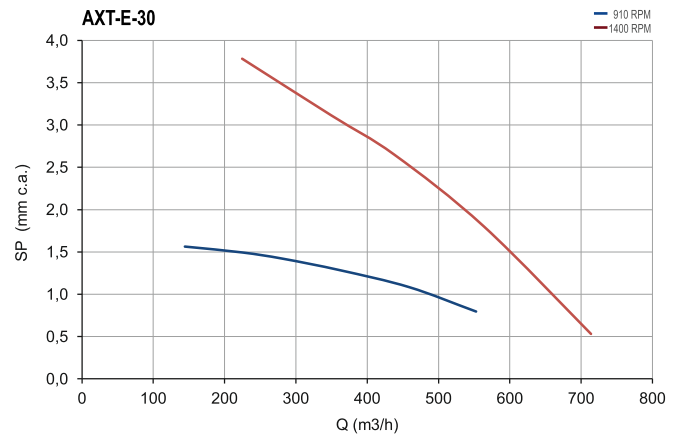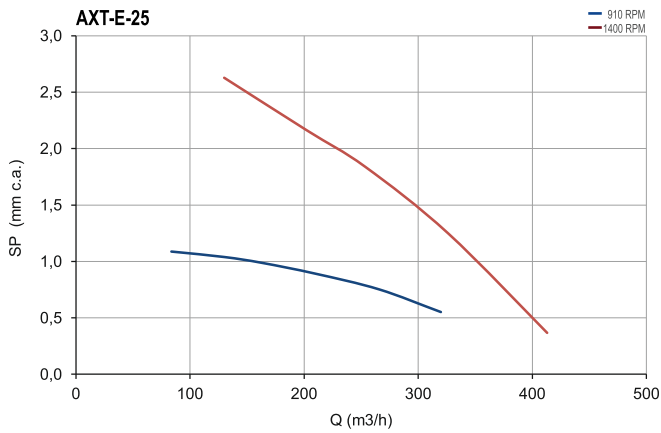

Curvas características

