

Características


- Ventiladores centrífugos con rotor de aletas inclinadas hacia adelante.
- Construidos enteramente en chapa de acero galvanizado.
- Balanceados dinámicamente.
- Motor trifásico 220/380V, 50Hz con protección IP 55 (IEC-34).
- Descarga en línea, apto para la colocación directamente en la cañería.
- Tapas de inspección en ambos laterales.
- Disponibles en 2 tamaños.
- Acople por poleas y correas.
- Caudales desde 1100 m³/h a 5200 m³/h.
- Presiones desde 5 mm c.a. a 46 mm c.a..
- Entrega rápida de 3 días.



Opcionales

Si el cliente o la aplicación así lo requiere, todos los modelos pueden aceptar las siguientes variantes:


- pintura exterior.
- motor monofásico.

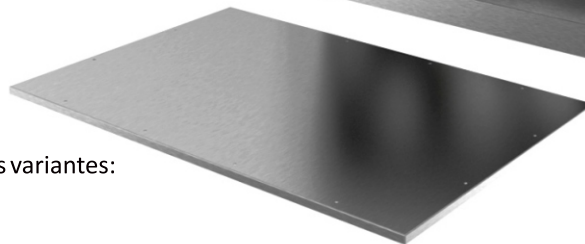

Accesorios

Para todos los tamaños se pueden ofrecer los siguientes accesorios.

- protecciones para intemperie
- juntas anti-vibratorias
- mallas metálicas de protección para la succión y la descarga
- aislación acústica interior

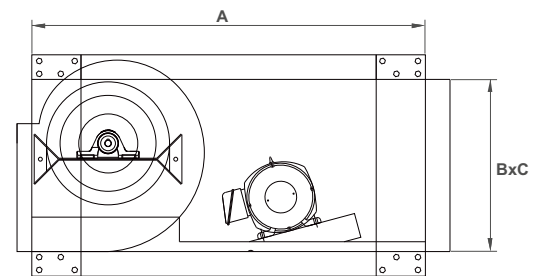


Características técnicas



Modelo	Velocidades de giro		Caudales a velocidad		Potencia a velocidad	
	Mínima (rpm)	Máxima (rpm)	Mínima (m ³ /h)	Máxima (m ³ /h)	Mínima (HP)	Máxima (HP)
FC/BOX-9	800	1500	1100	4400	1/4	1 1/2
FC/BOX-10	600	1300	1200	5200	1/4	2

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
FC/BOX-9	800	500	350	600	450	300	260
FC/BOX-10	850	600	350	700	450	330	290

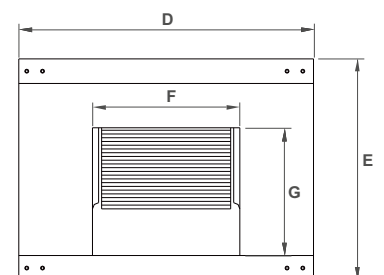

Curvas características

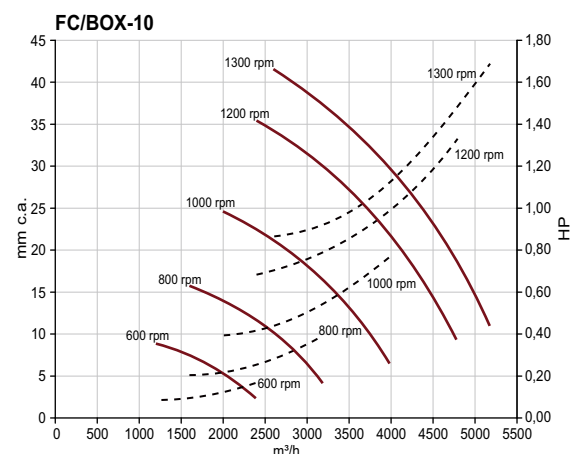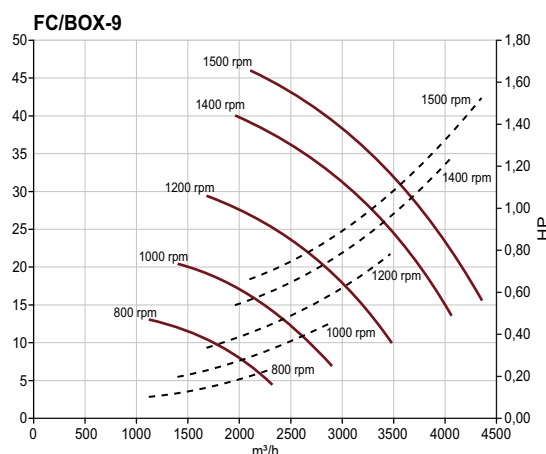

Accesorios disponibles

