

Características


- Gabinete y tolva de recolección de polvo, construido en chapa de acero plegado y soldado de 2,5 mm de espesor, con refuerzos en perfiles de hierro.
- Estructura soporte construida con perfiles de hierro.
- Construcción modular para facilitar su traslado y montaje.
- Bocas de entrada, salida y descarga con platinas y contra-platinas para facilitar la conexión de la cañería y equipos.
- Mangas filtrantes de poliéster punzonado no tejido de 400 gr/m².
- Sistema automático de limpieza por pulsos de aire comprimido, mediante válvulas solenoides.
- Caño pulmón de aire comprimido, con manómetro para control de la presión y purga automática para evitar el ingreso de agua a las válvulas solenoides.
- Tapa de inspección en la cámara de aire limpio y puerta de acceso lateral para el recambio de mangas.
- Tablero de comando compuesto por un temporizador electrónico de estado sólido y un presostato diferencial para indicación de la presión diferencial y limpieza por demanda.
- Diseñado para uso industrial y de servicio continuo, apto para trabajar a la intemperie.
- Presión máxima admisible de trabajo: 500 mm c.a.

Opcionales

Si el cliente o la aplicación así lo requiere, todos los modelos pueden aceptar las siguientes variantes.

- Construcción en acero galvanizado ó acero inoxidable.
- Largos de mangas mayores o menores.
- Gabinetes redondos o rectangulares.

Dimensiones

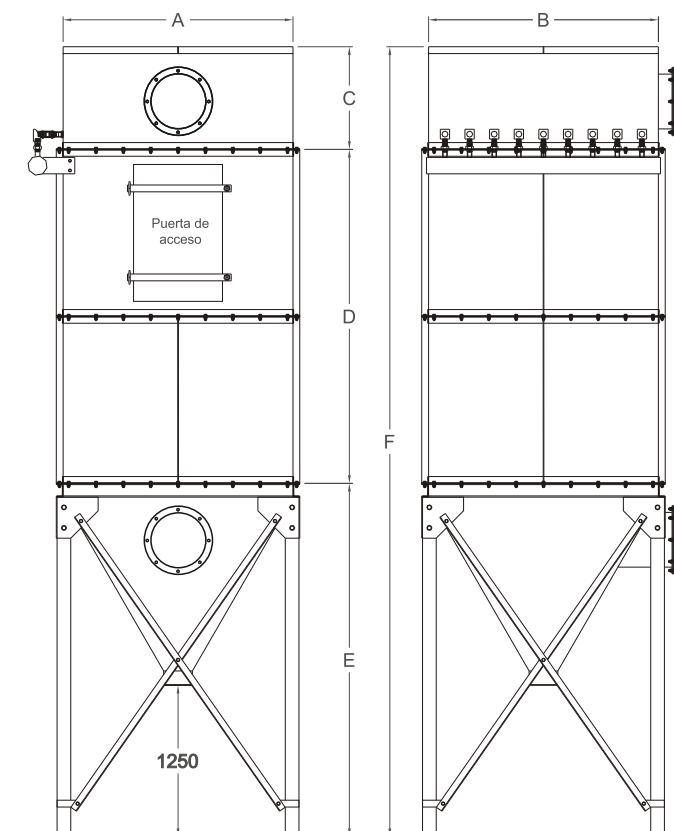

Modelo		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)
FMA-25-120	8	1020	1020	550	2440	2150	5140	900
	10	1020	1020	550	3000	2150	5700	1000
FMA-25-150	8	1170	1170	550	2440	2280	5270	1000
	10	1170	1170	550	3000	2280	5830	1100
FMA-36-120	8	1210	1210	550	2440	2320	5310	1050
	10	1210	1210	550	3000	2320	5870	1200
FMA-36-150	8	1390	1390	550	2440	2470	5460	1200
	10	1390	1390	550	3000	2470	6020	1300
FMA-49-120	8	1400	1400	750	2440	2480	5670	1300
	10	1400	1400	750	3000	2480	6230	1450
FMA-49-150	8	1610	1610	750	2440	2660	5850	1550
	10	1610	1610	750	3000	2660	6410	1750
FMA-64-120	8	1590	1590	750	2440	2650	5840	1550
	10	1590	1590	750	3000	2650	6400	1750
FMA-64-150	8	1830	1830	750	2440	2850	6040	1800
	10	1830	1830	750	3000	2850	6600	2000
FMA-81-120	8	1780	1780	750	2440	2810	6000	1900
	10	1780	1780	750	3000	2810	6560	2100
FMA-81-150	8	2050	2050	750	2440	3040	6230	2200
	10	2050	2050	750	3000	3040	6790	2400
FMA-100-120	8	1970	1970	750	2440	2980	6170	2200
	10	1970	1970	750	3000	2980	6730	2450
FMA-100-150	8	2270	2270	750	2440	3230	6420	2550
	10	2270	2270	750	3000	3230	6980	2850
FMA-121-120	8	2160	2160	750	2440	3140	6330	2500
	10	2160	2160	750	3000	3140	6890	2750
FMA-121-150	8	2490	2490	750	2440	3420	6610	2850
	10	2490	2490	750	3000	3420	7170	3200

Nota: El peso indicado es del filtro completo, limpio y sin incluir el peso de accesorios tales como válvulas rotativas o estructuras adicionales para acceso.