


## Características

- Sistema diseñado para la aspiración de polvo en las tolvas de recibo.
- Construcción enteramente en acero galvanizado.
- Sistema modular aboulunado para facilitar su transporte e instalación.
- Mangas filtrantes de fieltro no tejido punzonado de poliéster de 425 gr/m<sup>2</sup>.
- Canastos y venturis construidos de acero galvanizado.
- Puertas de acceso frontal para el recambio de mangas.
- Sistema automático de limpieza por pulsos de aire comprimido, incluyendo manómetro para control de presión y purga automática.



## Dimensiones

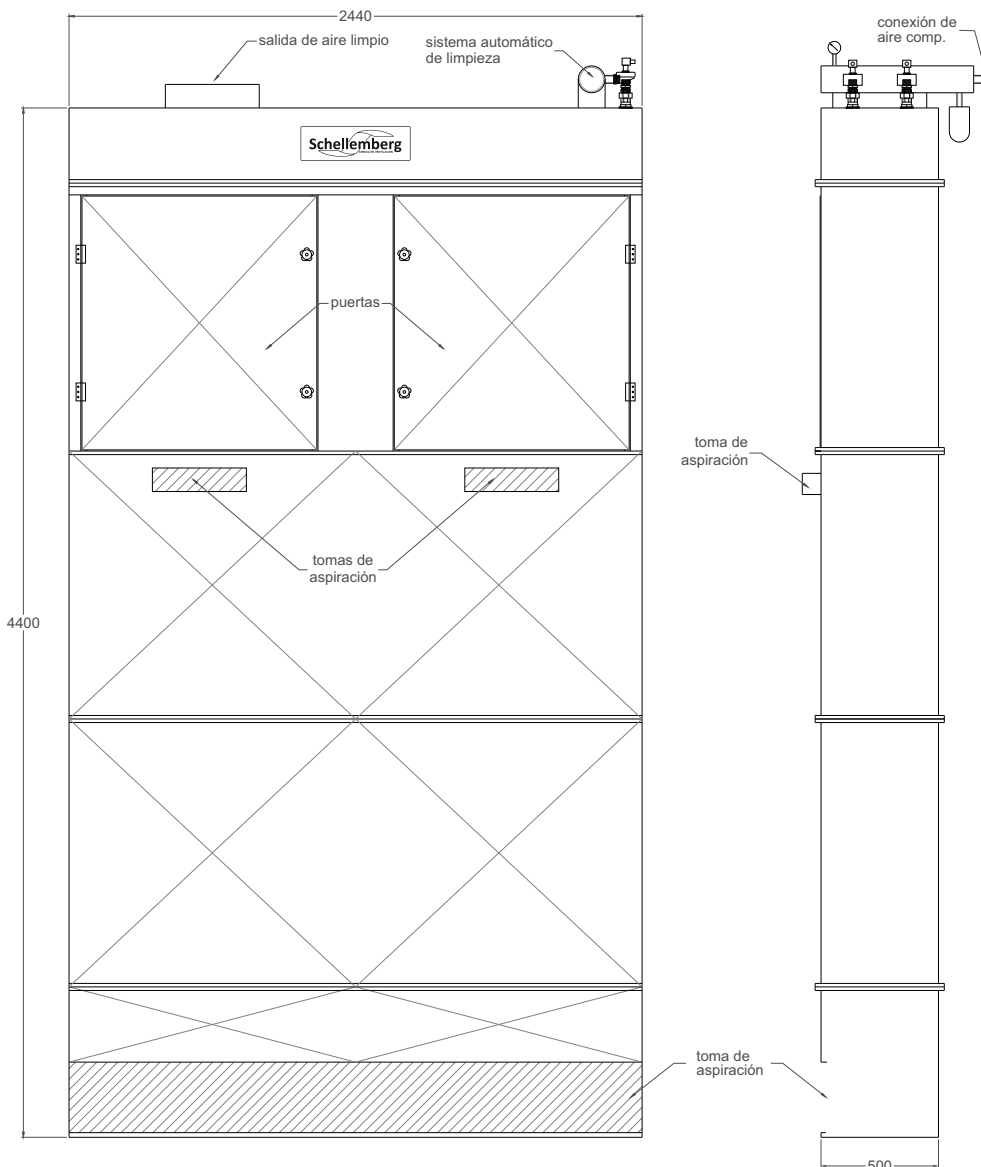

## Instalación

Los módulos pueden ser instalados dentro o fuera de la tolva de recibo.

